

Scheda tecnica

# NEW DAILY

## 59.12

Cabinati e Autocarri


Promiscui 6 + 1



*Classic*

# IVECO

# NEW DAILY CLASSIC 59.12

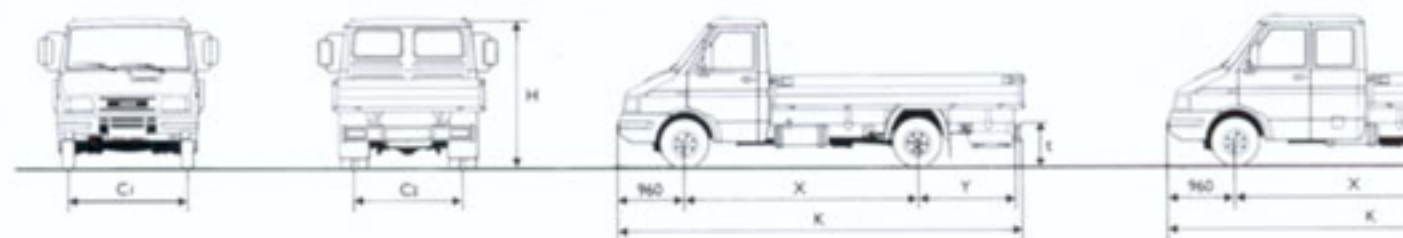

## DIMENSIONI (mm)

		CABINATO			6 + 1	
Passo	X	3300	3600	4185	3300	3600
Lunghezza massima	K	5755	6355	7170	5755	6355
Larghezza massima		2160	2160	2160	2160	2160
Altezza massima (a vuoto)	H	2215	2210	2205	2245	2240
Carreggiata anteriore	C1	1725	1725	1725	1725	1725
Carreggiata posteriore	C2	1660	1660	1660	1660	1660
Altezza minima da terra anteriore		240	240	240	240	240
Altezza minima da terra posteriore		200	200	200	200	200
Altezza filo telaio (a vuoto)	t	815	820	820	815	820
Sbalzo anteriore		960	960	960	960	960
Sbalzo posteriore	Y	1365	1665	1900	1365	1665
Diametro di volta		12100	12900	14500	12100	12900
Lunghezza max. carrozzabile (*)		3930	4515	5345	3240	3825
Lunghezza max. carrozzabile (**)		2310	2310	2310	2310	2310

		AUTOCARRO			6 + 1	
Lunghezza massima	K	5780	6380	-	5780	6375
Larghezza massima		2300	2300	-	2300	2300
Altezza massima (a vuoto)	H	2210	2205	-	2240	2235
Lunghezza cassone (esterna)		3575	4175	-	2885	3480
Larghezza cassone (esterna)		2300	2300	-	2300	2300
Altezza sponde		400	400	-	400	400

## MASSE (kg)

M.T.T.		6000	6000	6000	6000	6000
Carico max. anteriore		2000	2000	2000	2000	2000
Carico max. posteriore		4650	4650	4650	4650	4650

		CABINATO			6 + 1	
Tara totale		2150	2170	2200	2290	2310
Tara asse anteriore		1380	1380	1400	1440	1450
Tara asse posteriore		770	790	800	850	860
Portata utile		3850	3830	3800	3710	3690

		AUTOCARRO			6 + 1	
Tara		2390	2440	-	2500	2550
Portata utile		3610	3560	-	3500	3450

(\*) dati indicativi da verificare con l'allestitore.

(\*\*) 2310 mm con adeguamento specchi retrovisori.



## CABINA

### Cabinato / Autocarro

Semivanzata a tre posti, fissata al telaio tramite tasselli elastici. Costruzione monoscocca in lamiera stampata. I parafranghi anteriori sono imbullonati alla carrozzeria. Parabrezza curvo in cristallo laminato rinforzato. Porte anteriori con vetri discendenti a comando elettrico e gradino di salita dietro al passaruote. Luce cabina a soffitto. Protezione antiruggine mediante catalforesi e rivestimento con materiale antiabrasione per il sottoscocca e vano motore. Sedile autista molleggiato, con schienale avvolgente e rivestimento in tessuto. Panchetta passeggeri biposto fissa.

### 6+1

Differisce dal cabinato per:

- Due finestrini laterali posteriori fissi.
- Porta laterale supplementare sul lato destro.
- Posti 6+1.
- Panchetta passeggeri (anteriore), biposto ribaltabile.
- Panchetta passeggeri (posteriore) a quattro posti fissa.

## STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO

Nella plancia, in materiale soft-touch antriflesso, sono incorporati:

- tachigrafo elettronico giornaliero
- pulsante prova spie
- attenuatore luci strumenti
- contagiri
- indicatore livello combustibile
- termometro temperatura acqua motore
- spia luminosa rossa bassa pressione olio motore
- spia luminosa rossa insufficiente carica batteria
- spia luminosa rossa basso livello olio freni e/o avaria circuito frenante o consumo pastiglie freni anteriori
- spia luminosa verde luci di posizione

- spia luminosa blu luci abbaglianti
- spia luminosa verde luci di direzione
- spia luminosa gialla riserva combustibile (incorporata nell'indicatore di livello)
- spia luminosa rossa per filtro aria intasato
- spia luminosa rossa per presenza acqua nel filtro carburante
- spia luminosa rossa alta temperatura acqua motore (incorporata nell'indicatore)
- spia luminosa rossa freno di stazionamento inserito
- spia luminosa arancio luci retronebbia
- spia luminosa rossa ABS (predisposizione)
- spia luminosa arancio preriscaldamento (termoavviatore).

## ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE

Conforme alle norme CEE.

- 2 proiettori asimmetrici (anabbaglianti/abbaglianti)
- 2 luci di posizione anteriori
- 2 luci di posizione posteriori
- 2 indicatori di direzione anteriori
- 2 indicatori di direzione laterali
- 2 indicatori di direzione posteriori
- 2 catadiottri posteriori
- 2 indicatori di arresto posteriori
- 2 luci targa
- 1 fanale retromarcia
- 1 fanale retronebbia
- Lampeggiatore di emergenza
- Avvisatore acustico
- Luci di posizione laterale complete di catadiottri.

## CLIMATIZZAZIONE

Riscaldamento mediante scambiatore ad acqua calda. Elettroventilatore a tre velocità per sbrinamento e disappannamento parabrezza e cristalli laterali. Ventilazione con aria fresca ottenuta disinserendo l'impianto di riscaldamento.

## TERGICRISTALLO

A due racchette con motorino a due velocità più intermittenza. Lavacrystallo a due spruzzatori con elettropompa e vaschetta detergente da 5 lt.

Concessionario: