



SuperAMERICA



ARCADIA s.r.l.

Via Venezuela, 88 - 00040 Roma - ROMA

SuperAMERICA 640

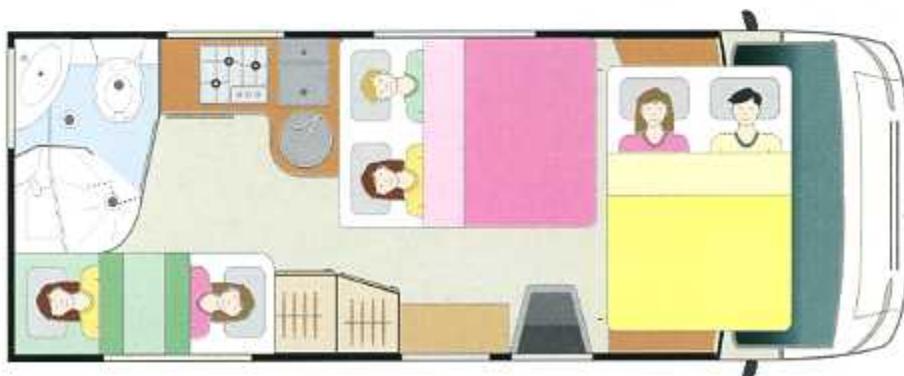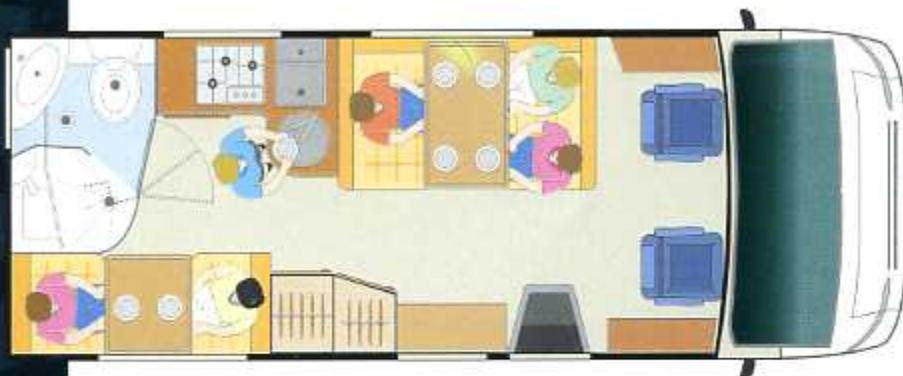

CARATTERISTICHE TECNICHE

Super
AMERICA 640

MECCANICA

Autotelaio	Fiat Ducato MAXI
Alimentazione	Turbo diesel
Passo	3.700
Cilindri/Cilindrata	4 / 2.500
Cavalli fiscali	23
Potenza max Kw	85
Cambio	5+RM
Trazione	Anteriore
Idroguida	di serie
Serbatoio gasolio	80 lt.
Regolatore assetto fari	di serie
Fari fendinebbia	di serie

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza esterna fuori tutto (con scaletta)	6,815 mt.
Larghezza esterna fuori tutto	2,220 mt.
Larghezza interna	2,120 mt.
Altezza esterna fuori tutto	2,950 mt.
Altezza interna	2,000 mt.
Spessore pavimento in styrofoam ad alta densità	43 mm.
Spessore pareti in styrofoam ad alta densità	35 mm.
Spessore tetto in styrofoam ad alta densità	35 mm.
Pareti rivestite con pannelli anticondensa	di serie
Posti omologati	6
Peso massimo complessivo	3,500 kg.
Massa rimorchiabile	1,000 kg.

POSTI LETTO

Posti letto	6
Letto matrimoniale basculante con velo d'aria perimetrale	1,900x1,300 mt.
Altezza interna sopra basculante	90 cm
Letto matrimoniale dinette centrale	1,850x1,300 mt.
Dinette singola posteriore	1,900x0,700 mt.
Letto pensile a scomparsa	di serie

SERBATOI

Acqua potabile esterno coibentato	120 lt.
Serbatoio supplementare coibentato	90 lt.



ALLESTIMENTO

Sedili cabina con poggiatesta foderati	di serie
Piastre girevoli	optional
Moquette in cabina/Moquette nella cellula	di serie
Luce di lettura in cabina	di serie
Cintura a tre punti in cellula e cabina	di serie
Predisposizione altoparlanti	di serie
Gruppo termico combinato acqua e aria calda (Kcal/h)	6000
Riscaldatore supplementare dinette centrale	di serie
Bombolone GPL con riscaldatore	23kg.
Frigorifero Electrolux trivalente 110 lt.	di serie
Griglia frigo apribile per ispezione	di serie
Vano grill	di serie
Piano cottura a tre fuochi con coperchio in cristallo	smaltato
Lavandino più vasca scolaverdure e miscelatore monocomando	di serie
Cestello portabottiglie estraibile e cassetto portaposate	di serie
Bagno con doccia separata con gruppo premiscelatore	con separè rigido
WC ceramica	di serie
Attacco per doccia esterna e gas	di serie
Dinette centrale a traslazione semplificata	di serie
Dimensione armadi	900x500x1200 cm.
Cassettiere	di serie
Punti luce di cortesia per letti	di serie
Gavoni riscaldati	4 per totale lt. 1.040
Batteria supplementare 92 AH	di serie
Carica batteria automatico	di serie
Preso 12 V / PRESA 220 V	di serie

CARROZZERIA

Alluminio metallizzato liscio leggermente nervato	di serie
Scudo anteriore in vetroresina rinforzata	di serie
Porta cabina in vetroresina rinforzata con alzacristallo elettrico	di serie
Serratura (porta cabina) automobilistica di sicurezza	di serie
Finestre cabina con deflettore orizzontale superiore	di serie
Paraurti e carenatura sottoscocca in vetroresina rinforzata	di serie
Scalino a doppia altezza integrato nel pavimento	di serie
Profili perimetrali arrotondati non strutturali	di serie
Finestre con oscuranti e zanzariere	di serie
Oblò con ventilatore su bagno e cucina	di serie
Porta cellula con controporta zanzariera	di serie
Portapacchi completo di scaletta	di serie

SuperAMERICA 670

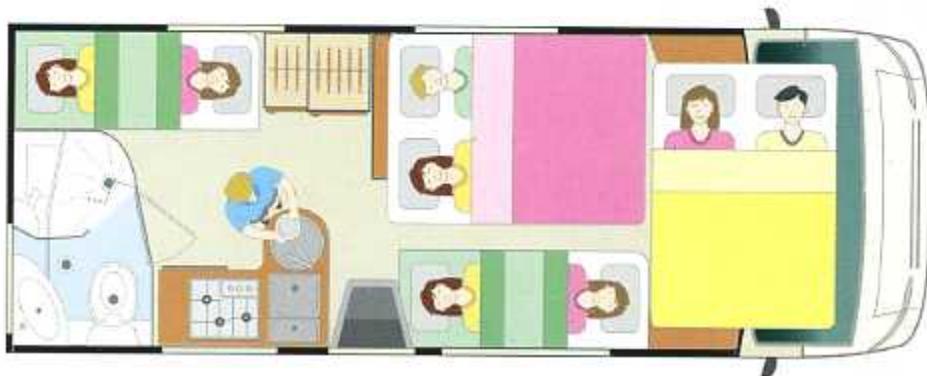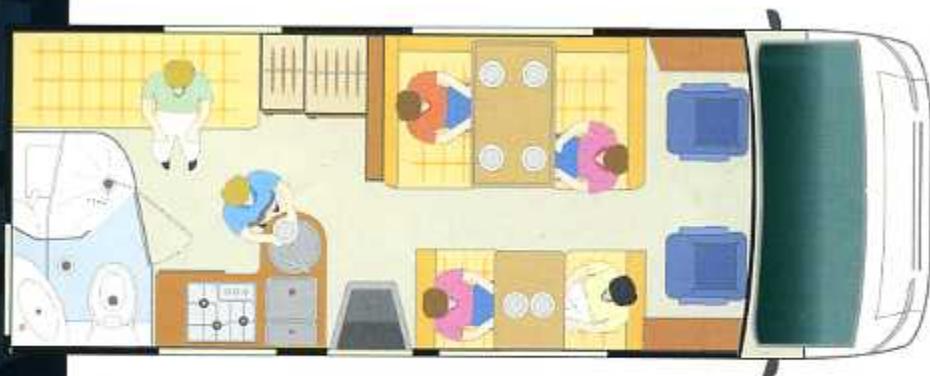

CARATTERISTICHE TECNICHE

Super
AMERICA 670

MECCANICA

Autotelaio	Fiat Ducato MAXI
Alimentazione	Turbo diesel
Passo	4.019
Cilindri/Cilindrata	4 / 2.500
Cavalli fiscali	23
Potenza max Kw	85
Cambio	5+RM
Trazione	Anteriore
Idroguida	di serie
Serbatoio gasolio	80 lt.
Regolatore assetto fari	di serie
Fari fendinebbia	di serie

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza esterna fuori tutto (con scaletta)	7,115 mt.
Larghezza esterna fuori tutto	2,220 mt.
Larghezza interna	2,120 mt.
Altezza esterna fuori tutto	2,950 mt.
Altezza interna	2,000 mt.
Spessore pavimento in styrofoam ad alta densità	43 mm.
Spessore pareti in styrofoam ad alta densità	35 mm.
Spessore tetto in styrofoam ad alta densità	35 mm.
Pareti rivestite con pannelli anticondensa	di serie
Posti omologati	5
Peso massimo complessivo	3,500 kg.
Massa rimorchiabile	1,000 kg.

POSTI LETTO

Posti letto	7
Letto matrimoniale o basculante con velo d'aria perimetrale	1,900x1,300 mt.
Altezza interna sopra mansarda o basculante	90 cm
Letto matrimoniale dinette centrale	1,850x1,300 mt.
Dinette singola anteriore	1,850x0,650 mt.
Letti a castello	1,900x0,700 mt.

SERBATOI

Acqua potabile esterno coibentato	120 lt.
Serbatoio supplementare coibentato	90 lt.


ALLESTIMENTO

Sedili cabina con poggiatesta foderati	di serie
Piastre girevoli	optional
Moquette in cabina/Moquette nella cellula	di serie
Luce di lettura in cabina	di serie
Cintura a tre punti in cellula e cabina	di serie
Predisposizione altoparlanti	di serie
Gruppo termico combinato acqua e aria calda (Kcal/h)	6000
Riscaldatore supplementare dinette centrale	di serie
Bombolone GPL con riscaldatore	23kg.
Frigorifero Electrolux trivalente 110 lt.	di serie
Griglia frigo apribile per ispezione	di serie
Vano grill	di serie
Piano cottura a tre fuochi con coperchio in cristallo	smaltato
Lavandino più vasca scolaverdure e miscelatore monocomando	di serie
Cestello portabottiglie estraibile e cassetto portaposate	di serie
Bagno con doccia separata con gruppo premiscelatore	con separè rigido
WC ceramica	di serie
Attacco per doccia esterna e gas	di serie
Dinette centrale a traslazione semplificata	di serie
Dimensione armadi	800x500x1200 cm.
Cassettiere	di serie
Punti luce di cortesia per letti	di serie
Gavoni riscaldati	4 per totale lt. 1.080
Batteria supplementare 92 AH	di serie
Carica batteria automatico	di serie
Presse 12 V / PRESA 220 V	di serie

CARROZZERIA

Alluminio metallizzato liscio leggermente nervato	di serie
Scudo anteriore in vetroresina rinforzata	di serie
Porta cabina in vetroresina rinforzata con alzacristallo elettrico	di serie
Serratura (porta cabina) automobilistica di sicurezza	di serie
Finestre cabina con deflettore orizzontale superiore	di serie
Paraurti e carenatura sottoscocca in vetroresina rinforzata	di serie
Scalino a doppia altezza integrato nel pavimento	di serie
Profili perimetrali arrotondati non strutturali	di serie
Finestre con oscuranti e zanzariere	di serie
Obliò con ventilatore su bagno e cucina	di serie
Porta cellula con controporta zanzariera	di serie
Portapacchi completo di scaletta	di serie

SuperAMERICA 670 TreM

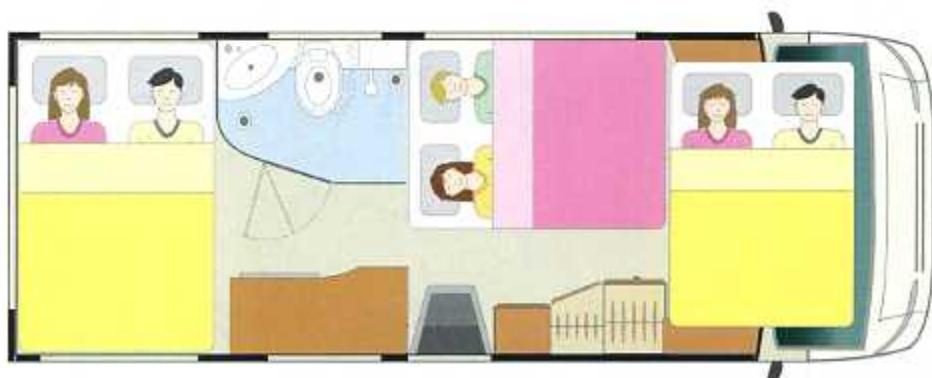

CARATTERISTICHE TECNICHE Super AMERICA 670 TreM

MECCANICA

Autotelaio	Fiat Ducato MAXI
Alimentazione	Turbo diesel
Passo	4.019
Cilindri/Cilindrata	4 / 2.500
Cavalli fiscali	23
Potenza max Kw	85
Cambio	5+RM
Trazione	Anteriore
Idroguida	di serie
Serbatoio gasolio	80 lt.
Regolatore assetto fari	di serie
Fari fendinebbia	di serie

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza esterna fuori tutto (con scaletta)	7,115 mt.
Larghezza esterna fuori tutto	2,220 mt.
Larghezza interna	2,190 mt.
Altezza esterna fuori tutto	2,950 mt.
Altezza interna	2,000 mt.
Spessore pavimento in styrofoam ad alta densità	43 mm.
Spessore pareti in styrofoam ad alta densità	35 mm.
Spessore tetto in styrofoam ad alta densità	35 mm.
Pareti rivestite con pannelli anticondensa	di serie
Posti omologati	5
Peso massimo complessivo	3,500 kg.
Massa rimorchiabile	1,000 kg.

POSTI LETTO

Posti letto	6
Letto matrimoniale o basculante con velo d'aria perimetrale	1,900x1,300 mt.
Altezza interna sopra basculante	90 cm
Letto matrimoniale dinette centrale	1,850x1,300 mt.
Letto matrimoniale dinette posteriore	2,000x1,350 mt.

SERBATOI

Acqua potabile esterno coibentato	120 lt.
Serbatoio supplementare coibentato	80 lt.


ALLESTIMENTO

Sedili cabina con poggiatesta foderati	di serie
Piastre girevoli	optional
Moquette in cabina/Moquette nella cellula	di serie
Luce di lettura in cabina	di serie
Cintura a tre punti in cellula e cabina	di serie
Predisposizione altoparlanti	di serie
Gruppo termico combinato acqua e aria calda (Kcal/h)	6000
Riscaldatore supplementare dinette centrale	di serie
Bombolone GPL con riscaldatore	23kg.
Frigorifero Electrolux trivalente 110 lt.	di serie
Griglia frigo apribile per ispezione	di serie
Yano grill	di serie
Piano cottura a quattro fuochi con coperchio in cristallo	smaltato
Lavandino più vasca scolaverdure e miscelatore monocomando	di serie
Cestello portabottiglie estraibile e cassetto portaposate	di serie
Bagno con doccia separata con gruppo premiscelatore	con separè rigido
WC ceramica	di serie
Attacco per doccia esterna e gas	di serie
Dinette centrale a traslazione semplificata	di serie
Dimensione armadi	800x500x1200 cm.
Cassettiere	di serie
Punti luce di cortesia per letti	di serie
Gavoni riscaldati	4 per totale it. 1.080
Batteria supplementare 92 AH	di serie
Carica batteria automatico	di serie
Presse 12 V / PRESA 220 V - Accendisigari	di serie

CARROZZERIA

Alluminio metallizzato liscio leggermente nervato	di serie
Scudo anteriore in vetroresina rinforzata	di serie
Porta cabina in vetroresina rinforzata con alzacristallo elettrico	di serie
Serratura (porta cabina) automobilistica di sicurezza	di serie
Finestre cabina con deflettore orizzontale superiore	di serie
Paraurti e carenatura sottoscocca in vetroresina rinforzata	di serie
Scaolino a doppia altezza integrato nel pavimento	di serie
Profili perimetrali arrotondati non strutturali	di serie
Finestre con oscuranti e zanzariere	di serie
Obiò con ventilatore su bagno e cucina	di serie
Porta cellula con controporta zanzariera	di serie
Portapacchi completo di scaletta	di serie

SuperAMERICA 575

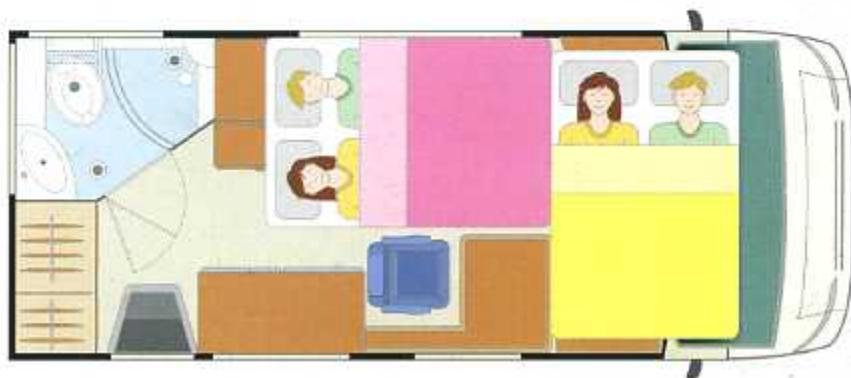

CARATTERISTICHE TECNICHE

Super
AMERICA 575

MECCANICA

Autotelaio	Fiat Ducato 14 q.l.
Alimentazione	Turbo diesel
Passo	3.200
Cilindri/Cilindrata	4 / 2.500
Cavalli fiscali	23
Potenza max Kw	85
Cambio	5+RM
Trazione	Anteriore
Idroguida	di serie
Serbatoio gasolio	80 lt.
Regolatore assetto fari	di serie
Fari fendinebbia	di serie

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza esterna fuori tutto (con scaletta)	5,957 mt.
Larghezza esterna fuori tutto	2,220 mt.
Larghezza interna	2,120 mt.
Altezza esterna fuori tutto	2,750 mt.
Altezza interna	1,900 mt.
Spessore pavimento in styrofoam ad alta densità	43 mm.
Spessore pareti in styrofoam ad alta densità	35 mm.
Spessore tetto in styrofoam ad alta densità	35 mm.
Pareti rivestite con pannelli anticondensa	di serie
Posti omologati	4
Peso massimo complessivo	3,200 kg.
Massa rimorchiabile	1,000 kg.

POSTI LETTO

Posti letto	4
Letto matrimoniale basculante con velo d'aria perimetrale	1,900x1,300 mt.
Altezza interna sopra mansarda o basculante	90 cm
Letto matrimoniale dinette centrale	1,850x1,250 mt.

SERBATOI

Accum. portabile esterno carburante 110 lt.

ALLESTIMENTO

Sedili cabina con poggiatesta foderati	di serie
Piastre girevoli	optional
Moquette in cabina/Moquette nella cellula	di serie
Luce di lettura in cabina	di serie
Cintura a tre punti in cellula e cabina	di serie
Predisposizione altoparlanti	di serie
Riscaldamento con canalizzazione (kcal/h)	3000
Riscaldatore supplementare dinette centrale	di serie
Boiler ad accensione elettronica 12 lt.	di serie
Bombolone GPL con riscaldatore	18kg.
Frigorifero Electrolux trivalente 110 lt.	di serie
Griglia frigo apribile per ispezione	di serie
Piano cottura a tre fuochi con coperchio in cristallo	inox
Lavandino più vasca scolarverdure e miscelatore monocomando	di serie
Cestello portabottiglie estraibile e cassetto portaposate	di serie
Bagno con doccia separata con gruppo premiscelatore	di serie
WC Thetford con cassetta	di serie
Contenitore sfilabile per 2° serbatoio	di serie
Attacco per doccia esterna e gas	di serie
Dinette centrale a traslazione semplificata	di serie
Dimensione armadi	950x500x1200 cm.
Punti luce di cortesia per letti	di serie
Gavoni riscaldati	2x totale lt. 650
Batteria supplementare 92 AH	di serie
Carica batteria automatico	di serie
Preso 12 V / PRESA 220 V	di serie

CARROZZERIA

Alluminio metallizzato liscio leggermente nervato	di serie
Scudo anteriore in vetroresina rinforzata	di serie
Porta cabina in vetroresina rinforzata con alza cristallo elettrico	di serie
Serratura porta cabina automobilistica di sicurezza	di serie
Finestre cabina con deflettore orizzontale superiore	di serie
Paraurti e carenatura sottoscocca in vetroresina rinforzata	di serie
Scalino a doppia alzata integrato nel pavimento	di serie
Profili perimetrali arrotondati non strutturali	di serie
Finestre con oscuranti e zanzariere	di serie
Obliò con ventilatore su bagno e cucina	di serie
Porta cellula con controporta zanzariera	di serie
Portapacchi completo di scaletta	di serie

SuperAMERICA 440



CARATTERISTICHE TECNICHE

Super
AMERICA 440

MECCANICA

Autotelaio	Fiat Ducato MAXI
Alimentazione	Turbo diesel
Passo	3.700
Cilindri/Cilindrata	4 / 2.500
Cavalli fiscali	23
Potenza max Kw	85
Cambio	5+RM
Trazione	Anteriore
Idroguida	di serie
Serbatoio gasolio	80 lt.
Regolatore assetto fari	di serie
Fari fendinebbia	optional

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza esterna fuori tutto (con scaletta)	6,715 mt.
Larghezza esterna fuori tutto	2,220 mt.
Larghezza interna	2,120 mt.
Altezza esterna fuori tutto	2,980 mt.
Altezza interna	2,000 mt.
Spessore pavimento in styrofoam ad alta densità	43 mm.
Spessore pareti in styrofoam ad alta densità	35 mm.
Spessore tetto in styrofoam ad alta densità	35 mm.
Pareti rivestite con pannelli anticondensa	di serie
Posti omologati	6
Peso massimo complessivo	3.500 kg.
Massa rimorchiabile	1.000 kg.

POSTI LETTO

Posti letto	6
Letto matrimoniale in mansarda con velo d'aria perimetrale	1,900x1,300 mt.
Altezza interna sopra mansarda	70 cm
Letto matrimoniale dinette centrale	1,850x1,300 mt.
Dinette singola posteriore	1,900x0,700 mt.
Letto pensile a scomparsa	di serie

SERBATOI

Acqua potabile esterno coibentato	120 lt.
Serbatoio supplementare coibentato	60 lt.



ALLESTIMENTO

Sedili cabina con poggiatesta foderati	di serie
Piastre girevoli	optional
Moquette in cabina/Moquette nella cellula	di serie
Luce di lettura in cabina	di serie
Cintura a tre punti in cellula e cabina	di serie
Predisposizione altoparlanti	di serie
Gruppo termico combinato acqua e aria calda (Kcal/h)	6000
Riscaldatore supplementare dinette centrale	di serie
Bombolone GPL con riscaldatore	23kg.
Frigorifero Electrolux trivalente 110 lt.	di serie
Griglia frigo apribile per ispezione	di serie
Vano grill	di serie
Piano cottura a tre fuochi con coperchio in cristallo	smaltato
Lavandino più vasca scolarverdure e miscelatore monocomando	di serie
Cestello portabottiglie estraibile e cassetto portaposate	di serie
Bagno con doccia separata con gruppo premiscelatore	con separè rigido
WC ceramica	di serie
Attacco per doccia esterna e gas	di serie
Dinette centrale a traslazione semplificata	di serie
Dimensione armadi	900x500x1200 cm.
Cassettiere	di serie
Punti luce di cortesia per letti	di serie
Gavoni riscaldati	4 per totale lt. 1.040
Batteria supplementare 92 AH	di serie
Carica batteria automatico	di serie
Preso 12 V / PRESA 220 V	di serie

CARROZZERIA

Alluminio metallizzato liscio leggermente nervato	di serie
Paraurti e carenatura sottoscocca in vetroresina rinforzata	di serie
Scalino a doppia alzata integrato nel pavimento	di serie
Profili perimetrali arrotondati non strutturali	di serie
Finestre con oscuranti e zanzariere	di serie
Obliò con ventilatore su bagno e cucina	di serie
Porta cellula con controporta zanzariera	di serie
Portapacchi completo di scaletta	di serie

SuperAMERICA 470

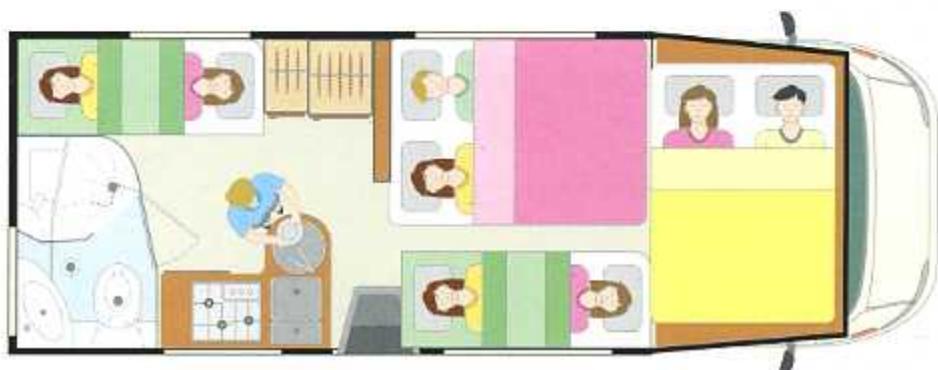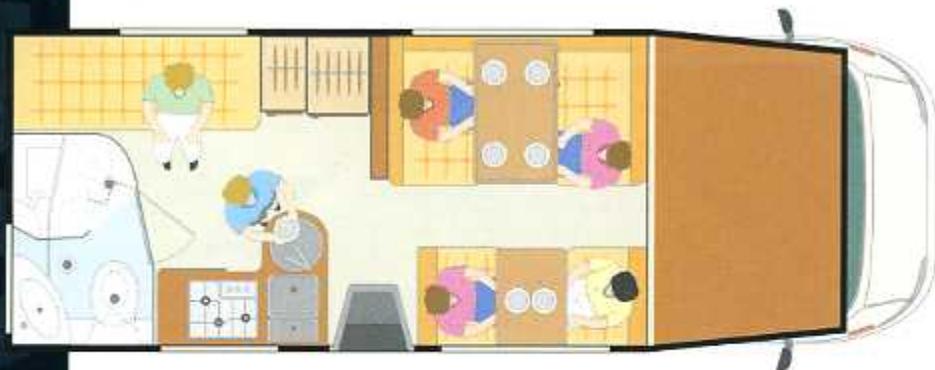

CARATTERISTICHE TECNICHE

Super
AMERICA 470

MECCANICA

Autotelaio	Fiat Ducato MAXI
Allimentazione	Turbo diesel
Passo	4.019
Cilindri/Cilindrata	4 / 2.500
Cavalli fiscali	23
Potenza max Kw	85
Cambio	5+RM
Trazione	Anteriore
Idroguida	di serie
Serbatoio gasolio	80 lt.
Regolatore assetto fari	di serie
Fari fendinebbia	optional

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza esterna fuori tutto (con scaletta)	7,015 mt.
Larghezza esterna fuori tutto	2,220 mt.
Larghezza interna	2,120 mt.
Altezza esterna fuori tutto	2,980 mt.
Altezza interna	2,000 mt.
Spessore pavimento in styrofoam ad alta densità	43 mm.
Spessore pareti in styrofoam ad alta densità	35 mm.
Spessore tetto in styrofoam ad alta densità	35 mm.
Pareti rivestite con pannelli anticondensa	di serie
Posti omologati	5
Peso massimo complessivo	3,500 kg.
Massa rimorchiabile	1,000 kg.

POSTI LETTO

Posti letto	7
Letto matrimoniale in mansarda con velo d'aria perimetrale	1,900x1,300 mt.
Altezza interna sopra mansarda o basculante	70 cm
Letto matrimoniale dinette centrale	1,850x1,300 mt.
Dinette singola anteriore	1,850x0,650 mt.
Letti a castello	1,900x0,700 mt.

SERBATOI

Acqua potabile esterno coibentato	120 lt.
Serbatoio supplementare coibentato	90 lt.


ALLESTIMENTO

Sedili cabina con poggiatesta foderati	di serie
Piastre girevoli	optional
Moquette in cabina/Moquette nella cellula	di serie
Luce di lettura in cabina	di serie
Cintura a tre punti in cellula e cabina	di serie
Predisposizione altoparlanti	di serie
Gruppo termico combinato acqua e aria calda (Kcal/h)	6000
Riscaldatore supplementare dinette centrale	di serie
Bombolone GPL con riscaldatore	23kg.
Frigorifero Electrolux trivalente 110 lt.	di serie
Griglia frigo apribile per ispezione	di serie
Yano grill	di serie
Piano cottura a tre fuochi con coperchio in cristallo	smaltato
Lavandino più vasca scolaverdure e miscelatore monocomando	di serie
Cestello portabottiglie estraibile e cassetto portaposate	di serie
Bagno con doccia separata con gruppo premiscelatore	con separè rigido
WC ceramica	di serie
Attacco per doccia esterna e gas	di serie
Dinette centrale a traslazione semplificata	di serie
Dimensione armadi	800x500x1200 cm.
Cassettiere	di serie
Punti luce di cortesia per letti	di serie
Gavoni riscaldati	4 per totale lt. 1.080
Batteria supplementare 92 AH	di serie
Carica batteria automatico	di serie
Presse 12 V / PRESA 220 V	di serie

CARROZZERIA

Alluminio metallizzato liscio leggermente nervato	di serie
Paraurti e carenatura sottoscocca in vetroresina rinforzata	di serie
Scalino a doppia alzata integrato nel pavimento	di serie
Profili perimetrali arrotondati non strutturali	di serie
Finestre con oscuranti e zanzariere	di serie
Oblò con ventilatore su bagno e cucina	di serie
Porta cellula con controporta zanzariera	di serie
Portapacchi completo di scaletta	di serie

SuperAMERICA 470 TreM

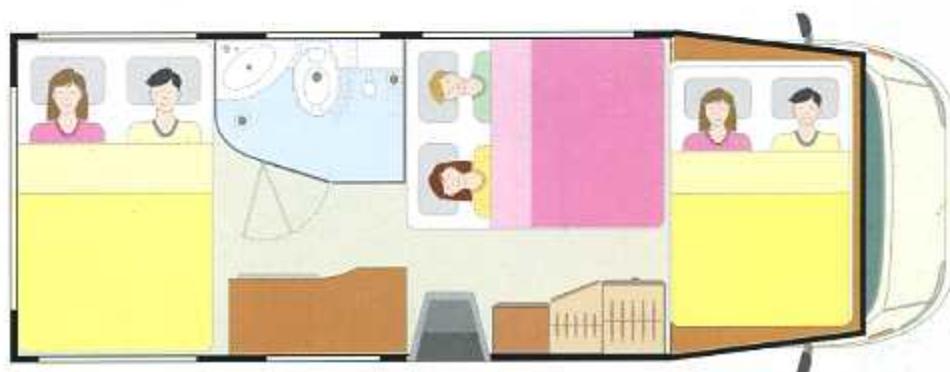

CARATTERISTICHE TECNICHE Super AMERICA 470 TreM

MECCANICA

Autotelaio	Fiat Ducato MAXI
Alimentazione	Turbo diesel
Passo	4.019
Cilindri/Cilindrata	4 / 2.500
Cavalli fiscali	23
Potenza max Kw	85
Cambio	5+RM
Trazione	Anteriore
Idroguida	di serie
Serbatoio gasolio	80 lt.
Regolatore assetto fari	di serie
Fari fendinebbia	optional

DIMENSIONI E PESI

Lunghezza esterna fuori tutto (con scaletta)	7,015 mt.
Larghezza esterna fuori tutto	2,220 mt.
Larghezza interna	2,120 mt.
Altezza esterna fuori tutto	2,950 mt.
Altezza interna	2,000 mt.
Spessore pavimento in styrofoam ad alta densità	43 mm.
Spessore pareti in styrofoam ad alta densità	35 mm.
Spessore tetto in styrofoam ad alta densità	35 mm.
Pareti rivestite con pannelli anticondensa	di serie
Posti omologati	5
Peso massimo complessivo	3.500 kg.
Massa rimorchiabile	1.000 kg.

POSTI LETTO

Posti letto	6
Letto matrimoniale o basculante con velo d'aria perimetrale	1,900x1,300 mt.
Altezza interna sopra basculante	70 cm
Letto matrimoniale dinette centrale	1,850x1,300 mt.
Letto matrimoniale dinette posteriore	2,000x1,350 mt.

SERBATOI

Acqua potabile esterno coibentato	120 lt.
Serbatoio supplementare coibentato	90 lt.

ALLESTIMENTO

Sedili cabina con poggiatesta foderati	di serie
Piastre girevoli	optional
Moquette in cabina/Moquette nella cellula	di serie
Luce di lettura in cabina	di serie
Cintura a tre punti in cellula e cabina	di serie
Predisposizione altoparlanti	di serie
Gruppo termico combinato acqua e aria calda (Kcal/h)	6000
Riscaldatore supplementare dinette centrale	di serie
Bombolone GPL con riscaldatore	23kg.
Frigorifero Electrolux trivalente 110 lt.	di serie
Griglia frigo apribile per ispezione	di serie
Vano grill	di serie
Piano cottura a quattro fuochi con coperchio in cristallo	smaltato
Lavandino più vasca scolarverdure e miscelatore monocomando	di serie
Cestello portabottiglie estraibile e cassetto portaposate	di serie
Bagno con doccia separata con gruppo premiscelatore	di serie
WC ceramica	di serie
Attacco per doccia esterna e gas	di serie
Dinette centrale a traslazione semplificata	di serie
Dimensione armadi	800x500x1200 cm.
Cassettiere	di serie
Punti luce di cortesia per letti	di serie
Gavoni riscaldati	4 per totale lt. 1.080
Batteria supplementare 92 AH	di serie
Carica batteria automatico	di serie
Presse 12 V / PRESA 220 V - Accendisigari	di serie

CARROZZERIA

Alluminio metallizzato liscio leggermente nervato	di serie
Paraurti e carenatura sottoscocca in vetroresina rinforzata	di serie
Scalino a doppia altezza integrato nel pavimento	di serie
Profili perimetrali arrotondati non strutturali	di serie
Finestre con oscuranti e zanzariere	di serie
Obliò con ventilatore su bagno e cucina	di serie
Porta cellula con controporta zanzariera	di serie
Portapacchi completo di scaletta	di serie